


TOPIC

Valvola a sfera a passaggio totale serie professionale Full bore ball valve professional series

Art. S.0200 TOPIC




Valvola a sfera a passaggio totale, femmina/femmina con leva in ferro, lucchettabile in posizione di aperto o chiuso, nichelata.

Full bore ball valve, female/female, with steel handle, lockable in closed and open position, nickel-plated.

SIZE	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"			
øA pass./bore	15	20	25	32	40	50	65			
B mm	41	49,5	53,5	66	72	86	96,5			
C mm	90	105	105	140	140	170	170			
D mm	59,5	70	83	98,5	108	130	158			
E mm	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	30,2			
SW mm	25	31	38	47	54	66	83			
Peso/Weight gr	210	422	691	978	1410	2397	3996			

Art. S.0201 TOPIC




Art. S.0201 - Valvola a sfera passaggio totale con leva ferro, femmina/femmina, nichelata.

Art. S.0201 - Full bore ball valve with steel handle, female/female, nickel-plated.

SIZE	¼"	¾"	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
øA pass./bore	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
B mm	37	37	41	49,5	53,5	66	72	86	96,5	112	127
C mm	90	90	90	105	105	140	140	170	170	250	250
D mm	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	30,2	33,3	39,3
E mm	47,5	49,5	59,5	70	83	98,5	108	130	158	181,5	219
SW mm	17	21	25	31	38	47	54	66	83	97	127
Peso/Weight gr	138	151	206	350	513	940	1371	2347	3497	5750	9063

Art. S.0202 TOPIC




Art. S.0202 - Valvola a sfera passaggio totale con leva ferro, maschio/femmina, nichelata.

Art. S.0202 - Full bore ball valve with steel handle, male/female, nickel-plated.

SIZE	¼"	¾"	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"		
øA pass./bore	10	10	15	20	25	32	40	50		
B mm	37	37	41	49,5	53,5	66	72	86		
C mm	90	90	90	105	105	140	140	170		
D mm	9,7	10,1	13,2	14,5	16,8	19,1	19,1	23,4		
E mm	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7		
F mm	30,75	31,25	37,25	42,5	47,5	53,75	59,5	71,5		
G mm	23,75	24,75	29,75	35	41,5	49,25	54	65		
H mm	54,5	56	67	77,5	89	103	113,5	136,5		
SW	17	21	25	31	38	47	54	66		
Peso/Weight gr	146	155	222	375	546	943	1379	2398		

Art. S.0204 TOPIC




Valvola a sfera passaggio totale con leva in alluminio, femmina/femmina, nichelata.

Full bore ball valve with aluminium lever, female/female, nickel-plated.

SIZE	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	
øA pass./bore	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
B mm	41	50,5	54,5	66	72	88,5	100	118	133	
C mm	95	115	115	150	150	170	170	235	235	
D mm	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	30,2	33,3	39,3	
E mm	59,5	70	83	98,5	108	130	158	181,5	219	
SW mm	25	31	38	47	54	66	83	97	127	
Peso/Weight gr	192	321	491	921	1337	2300	3455	5642	9760	


Art. S.0205 TOPIC

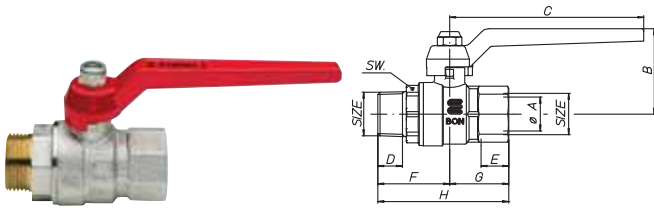

Valvola a sfera passaggio totale con leva in alluminio, maschio/femmina, nichelata.
Full bore ball valve with aluminium lever, male/female, nickel-plated.

SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
øA pass./bore	10	15	20	25	32	40	50		
B mm	38	41	50,5	54,5	66	72	88,5		
C mm	90	95	115	115	150	150	170		
D mm	10,1	13,2	14,5	16,8	19,1	19,1	23,4		
E mm	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7		
F mm	31,25	37,25	42,5	47,5	53,75	59,5	71,5		
G mm	24,75	29,75	35	41,5	49,25	54	65		
H mm	56	67	77,5	89	103	113,5	136,5		
SW mm	21	25	31	38	47	54	66		
Peso/Weight gr	150	210	350	543	937	1330	2441		


Art. S.0207 TOPIC

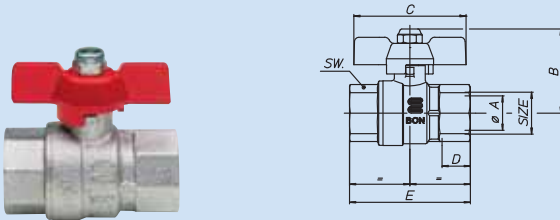

Valvola a sfera passaggio totale con farfalla, femmina/femmina, nichelata.
Full bore ball valve with T-handle, female/female, nickel-plated.

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"				
øA pass./bore	10	10	15	20	25				
B mm	35	35	39,5	49	53,5				
C mm	52	52	52	65	65				
D mm	11	11,4	15	16,3	19,1				
E mm	47,5	49,5	59,5	70	83				
SW mm	17	21	25	31	38				
Peso/Weight gr	115	128	182	312	499				


Art. S.0208 TOPIC

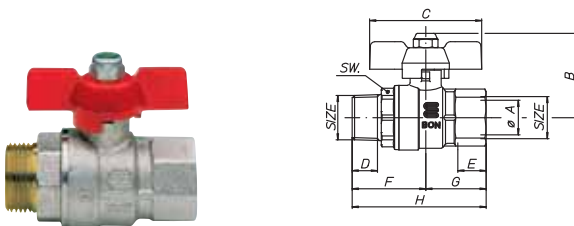

Valvola a sfera passaggio totale con farfalla, maschio/femmina, nichelata.
Full bore ball valve with T-handle, male/female, nickel-plated.

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"				
øA pass./bore	10	10	15	20	25				
B mm	35	35	39,5	49	53,5				
C mm	52	52	52	65	65				
D mm	9,7	10,1	13,2	14,5	16,8				
E mm	11	11,4	15	16,3	19,1				
F mm	30,75	31,25	37,25	42,5	47,5				
G mm	23,75	24,75	29,75	35	41,5				
H mm	54,5	56	67	77,5	89				
SW mm	17	21	25	31	38				
Peso/Weight gr	130	144	204	343	540				

Art. S.0458 TOPIC•BRAVO

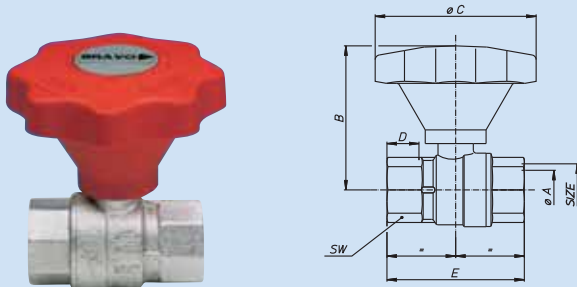


Valvola a sfera a passaggio totale con manopola di riduzione BRAVO, femmina/femmina, nichelata.
Full bore ball valve with BRAVO gear handle, female/female, nickel-plated.

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
øA pass./bore	10	10	15	20	25	32	40	50	
B mm	65,5	65,5	69,5	74	80	114	120	130	
øC mm	82	82	82	82	82	128	128	128	
D mm	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	
E mm	47,5	49,5	59,5	70	83	98,5	108	130	
SW mm	17	21	25	31	38	47	54	66	
Peso/Weight gr.	175	213	242	325	562	1070	1566	2570	

TOPIC

Valvola a sfera a passaggio totale serie professionale
Full bore ball valve professional series


Art. S.0466 TOPIC•XT



Valvola a sfera a passaggio totale con prolunga XT, femmina/femmina, nichelata.
Full bore ball valve with extended stem, female/female, nickel-plated.

SIZE	¼"	⅜"	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
øA pass./bore	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
B mm	96,5	96,5	98,5	109,5	113,5	123	133	145	164,5	176	197,5
C mm	80	80	95	115	115	130	150	170	170	235	235
D mm	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	30,2	33,3	39,3
E mm	47,5	49,5	65	73,5	86,5	101,5	111,5	132,5	158	181,5	219
SW mm	17	21	26	32	39	48	55	68	83	97	124
Peso/Weight gr.	203	216	326	484	713	1160	1747	2925	3723	6366	11562


Art. S.1205 TOPIC



Valvola a sfera per riscaldamento a pavimento con disco graduato, leva rossa, nichelato.
Ball valve for floor heating equipment with graduated disc, red lever, nickel-plated.

SIZE	¾"									
øA pass./bore	10									
B mm	52,6									
C mm	91									
D mm	16,3									
E mm	70									
SW mm	31									
Peso/Weight gr.	382									



Art. S.1206 TOPIC



Valvola a sfera per riscaldamento a pavimento con disco graduato, leva blu, nichelato.
Ball valve for floor heating equipment with graduated disc, blue lever, nickel-plated.

SIZE	¾"									
øA pass./bore	10									
B mm	52,6									
C mm	91									
D mm	16,3									
E mm	70									
SW mm	31									
Peso/Weight gr.	382									

Art. S.1207 TOPIC





Coppia di valvole per riscaldamento a pavimento con dischi graduati, leva rossa e blu, nichelate.
Couple of ball valves for floor heating equipment with graduated disc, red and blue levers, nickel-plated.

SIZE	1"									
øA pass./bore	15,3									
B mm	52,8									
C mm	91									
D mm	19,1									
E mm	14									
F mm	40									
G mm	36									
H mm	76									
øI mm	25									
L mm	56,6									
N mm	41,6									
O mm	34,9									
P mm	76,5									
SW1 mm	39									
SW2 mm	38									
Peso/Weight gr.	940									

Art. S.1241 TOPIC USA

CSA-UL-FM
certified



Valvola a sfera, passaggio totale con leva, femmina/femmina, filetti NPT.
Full bore multi-purpose ball valve (WOG) with steel lever, female/female, NPT
thread, sand blasted.

SIZE	¼"	⅜"	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"		
øA pass./bore	10	10	12,5	20	25	32	40	50		
B mm	38	38	39,5	49,5	51,5	62	71	85,5		
C mm	90	90	90	105	105	140	140	170		
D mm	10,1	10,6	14,7	14,2	16,8	17,3	17,3	17,7		
E mm	43,5	45	58,5	64,5	77,5	89,5	97	111,5		
F mm	3,5	3,5	3,5	7	7	12	12	14		
G mm	55	55	55	55	55	60	60	75		
H mm	11	11	11	11	11	12	12	15		
SW mm	17	21	25	31	38	47	54	66		